

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de um gabinete balcão para pia com armários e gavetas, incluindo o fornecimento de materiais, todas as peças necessárias ao encaixe, fixação, bem como todo aparato necessário para o perfeito funcionamento e estética da mobília, transporte e montagem, na Presidência, localizado na Rua Libero Badaró, nº 425 - 7º andar – Anhangabaú - Centro, São Paulo/SP, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

2.1. GABINETE BALCÃO PARA PIA

Gabinete com tamponamento em MDF de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor Cinza claro com acabamento em fita de borda 2mm na cor Cinza claro. O móvel deverá conter uma base para sua sustentação em aço tubular 20x20 mm tipo quadro com sapatas niveladoras em aço 5/16" com acabamento em pintura na cor PRETO fosco e não deverá ser fixado na parede. Armários com duas portas e uma prateleira interna com regulagem de altura. Dobradiça com amortecedor e sistema de abertura CLICK para as portas. Gavetas com corrediças telescópicas. Sistema de fixação minifix ou similar.

Medidas totais: 890mm de altura x 3000mm de largura x 500mm de profundidade.

Espessura do Tampo: 18mm.

Cores da fita da borda: Cinza claro.

Cores do tampo: Cinza claro.

Cores da estrutura metálica: Preto fosco

Composto por:

01 (um) Tampo RETANGULAR em MDF de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão e acabamento em fita de borda na cor Cinza claro nas medidas de comprimento 1000mm x largura 500mm x espessura 18mm e sua base lateral RETANGULAR em MDF de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão e acabamento em fita de borda na cor Cinza claro, nas medidas de comprimento 880mm x largura 500mm x espessura 18mm

01 Estrutura em aço tubular 20x20mm formato em quadro com pés e com sapatas niveladoras 5/16". Nas medidas: comprimento 2000mm x largura 500mm x altura 100mm.

01 Armário com duas portas e prateleiras internas em MDF de 18mm revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão e acabamento em fita de borda na cor cinza claro, com dobradiças com amortecedor e sistema de abertura CLICK para as portas, nas medidas de comprimento 860mm x largura 500mm x altura 560mm.

01 Armário com duas portas e prateleiras internas em MDF de 18mm revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão e acabamento em fita de borda na cor cinza claro, com dobradiças com amortecedor e sistema de abertura CLICK para as portas, nas medidas de comprimento 810mm x largura 500mm x altura 740mm

01 gaveteiro com 03 gavetas em MDF de 18mm revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão e acabamento em fita de borda na cor cinza claro, gavetas com corrediças telescópicas, nas medidas de comprimento 340mm x largura 500mm x altura 740mm.

QUANTIDADE: 01 (Uma)

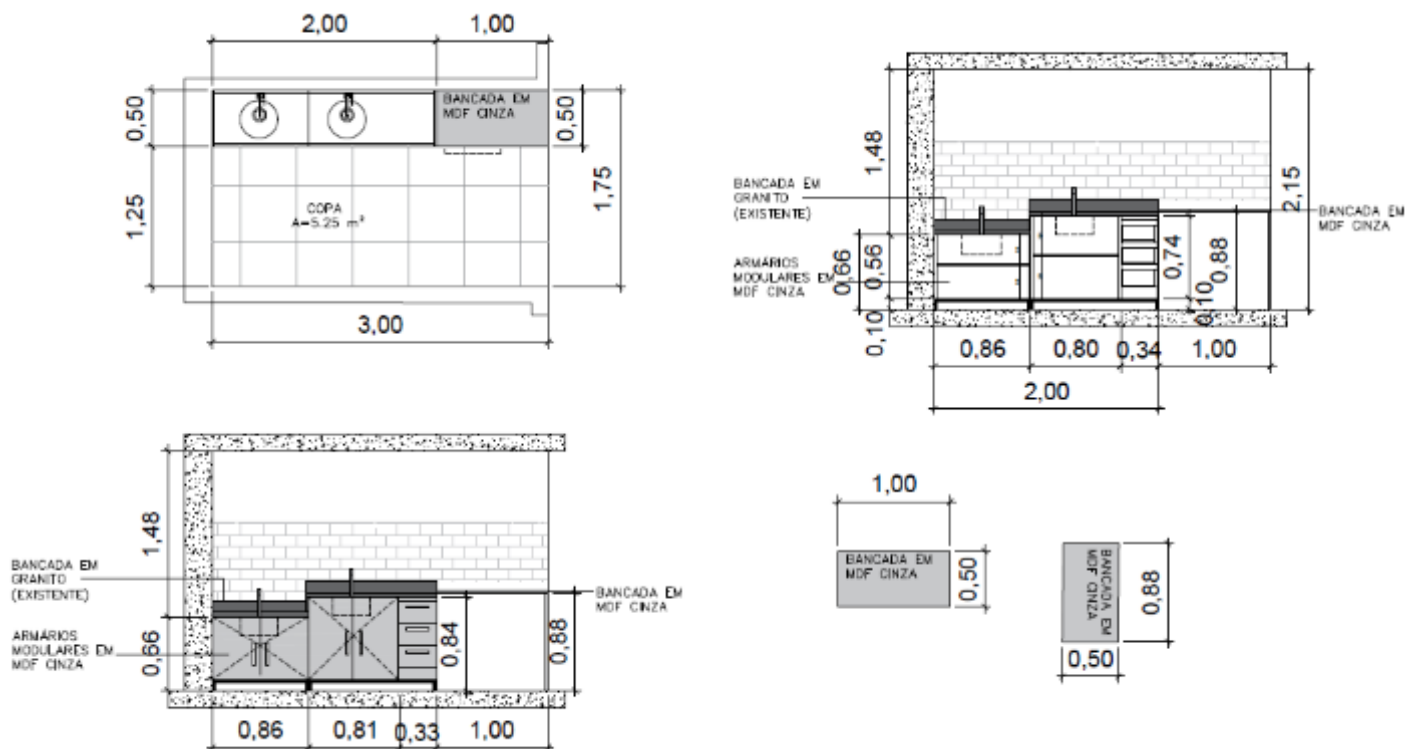


Imagem 01 - Detalhamento do balcão para pia

3. DA VISITA AO LOCAL E MEDIÇÃO

- 3.1.** A empresa vencedora deverá visitar o local onde serão executados os serviços, para conferência das medidas e se inteirar de todos os aspectos referentes à sua execução.
- 3.2.** A empresa vencedora deverá apresentar amostras de todos os materiais a serem aplicados na construção dos mobiliários
- 3.3.** A visita deverá ser realizada por intermédio de representante da empresa contratada. Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico da ProdAm, igualmente habilitado.
- 3.4.** A visita e acompanhamento técnico da PRODAM deverá ser agendado junto a Gerência de Logística e Patrimônio – GFL ProdAm através do e-mail: gfl@prodam.sp.gov.br

4. ENTREGA E MONTAGEM

- 4.1.** A entrega e montagem deverão ser realizadas em até 20 (vinte) dias úteis, a partir do recebimento do Pedido de Compra.
- 4.2.** A contratada poderá realizar a entrega e montagem de 2ª a 6ª após às 20h e até às 06h do dia seguinte ou aos finais de semana e feriados em qualquer horário, com agendamento prévio através do e-mail: gfl@prodam.sp.gov.br
 - 4.2.1.** Não será permitido ultrapassar ou prorrogar o horário autorizado para descarregamento e permanência no local de destino.
- 4.3.** Local de entrega: Edifício Grande São Paulo, localizado na Rua Líbero Badaró, nº 425 - 7º andar - Centro, entrada pelo Vale do Anhangabaú, São Paulo/SP. CEP: 01009-905. A entrega deverá ser agendada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, através do e-mail gfl@prodam.sp.gov.br .
- 4.4.** Ao final da montagem a Contratada será responsável por recolher e descartar as embalagens dos produtos e peças que sobrarem.
- 4.5.** Após a entrega e montagem, a Contratante disporá de um período de até 03 (três) dias úteis para conferência dos produtos entregues de acordo com as condições estabelecidas e emissão do Termo de Recebimento.

5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 5.1.** A garantia dos produtos deverá ser de, no mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e contados a partir da data de emissão do respectivo Termo de Recebimento.

- 5.2. Durante o prazo da garantia, as despesas referentes à troca dos produtos correrão por conta da Contratada, inclusive o frete.
- 5.3. A assistência técnica, durante o prazo de garantia, deverá ser prestada por mão de obra qualificada e especializada.
- 5.4. A Contratada deverá atender às solicitações para conserto e assistência técnica em até 02 (dois) dias úteis da comunicação pela Contratante. Caso seja necessária a retirada do produto, a Contratada terá até 05 (cinco) dias úteis para o conserto e devolução ou a sua substituição.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deverá fornecer os produtos nos formatos demonstrados no Termo de Referência e previamente aprovados pela Contratante. A Contratada deverá designar profissional qualificado, responsável pela montagem e instalação dos produtos.
- 6.2. Providenciar o transporte horizontal e vertical de todos os produtos adquiridos.

7. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento, que deverá ser emitido em até 05 (cinco) dias úteis após a finalização da montagem dos móveis.

São Paulo, 14 de setembro de 2023.

Luís Henrique Doimo
Gerência de Logística e Patrimônio

Tatiana Rosa Mie Kusano
Gerência de Logística e Patrimônio